

Scanboiler Kondenserende oliekedel SC 20-35 Kitchen



Virkningsgrad fra 97,5 - 97,9%
SEDBUK A-mærket Oliekedel.

Pladsbesparende design

Kedlen er kompakt og designet til at installation i skab eller under bordpladen i fx køkken eller baggang.

Alt service på kedlen skal foretages fra fronten hvilket gør at kedlen kræver minimal plads. Gælder for SC20 – SC35

Kedlen er fuld isoleret og designet til lydløs drift.

Kedlen er til balanceret aftræk og bliver leveret Inkl. Startstykke og temperatursikring




Scanboiler
Varmeteknik

Scanboiler Varmeteknik A/S · Vangvedvænget 1 · DK 8600 Silkeborg
Tel.: 86 82 63 55 · Fax: 86 85 31 11 · info@scanboiler.dk · www.scanboiler.dk

Teknisk Data

MODEL		SC20 Kitchen	SC26 Kitchen	SC35 Kitchen
VVS-nr		309561020	309561026	309561035
Effekt	kW	20	26	35
Max drifts tryk	bar	3	3	3
Max drifts temp.	°C	110	110	110
Vægt tom	kg	160	163	166
Virkningsgrad	%	97,5	97,7	97,9
Tilslutning				
Aftræks størrelse	Ø	80/125	80/125	80/125
Frømløb og retur	"	1	1	1
Bundventil	"	½	½	½
Bundventil kondensat	mm	22	22	22
Mål				
H	mm	845	845	845
W	mm	442	442	442
D	mm	610	610	610
A	mm	755	755	755
B	mm	221	221	221
C	mm	157	157	157
E	mm	94	94	94
F	mm	124	124	124
G	mm	502	502	502

Bemærk! Skal monteres med snavssamlere.

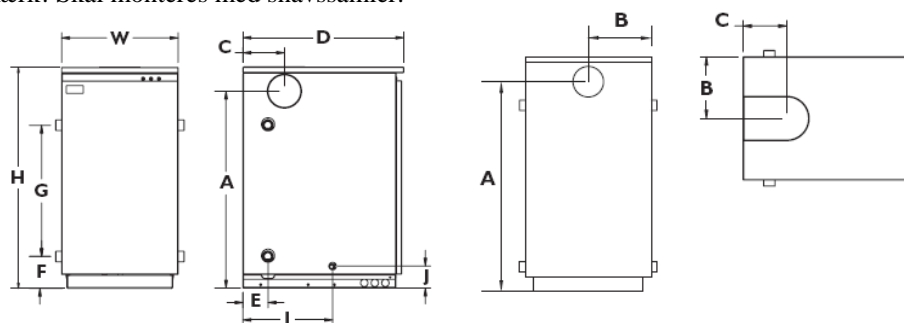


Aftræksguide for oliekedler

Lodret Balanceret aftræk

Max aftræks længde
 C20: 6 meter
 C26: 6 meter
 C35: 6 meter

I den fulde længde må der tages højde for:
 45° bøjning = 50 cm af længden.
 90° bøjning = 100 cm af længden.

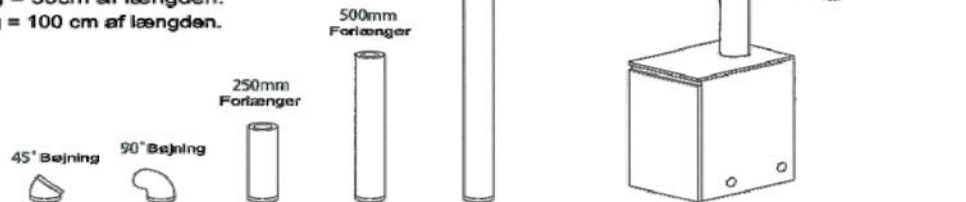

Betegnelse for aftræk Ø80/125	VVS-Nr.:
Aftrækslængde 250 mm	317203080
Aftrækslængde 500 mm	317205080
Aftrækslængde 1000 mm	317207080
Lyddæmperlængde 500 mm	317212080
Aftrækslængde m. rensedør	317214080
Aftrækslængde, teleskopisk 50-284 mm	317215080
Vinkelstykke 45° (2stk)	317223080
Vinkelstykke 90°	317224080
Taginddækning 5-25° Flex-sort 500x1000 mm	317235496
Taginddækning 25-45° Flex-sort 500x1000 mm	317236496
Krave til inddækning	317241080
Aftræks-top længde 1080 mm	317273080
Aftræks-top længde 1080 mm - sort	317273081
Loftkrave 11-38°	317282080
Loftkrave 0-10°	317285080
Kobling 125/68	317294068
kobling 125/78	317294078
Kobling 125/98	317294098

Leveres med:

- Riello low NOx-brænder.
- Start stykke