

# Scanboiler Kondenserende oliekedel SC 20-44 System

SEDBUK A-mærket  
Oliekedel.



**Virkningsgrad fra 97,5 - 97,9%**

### **Pladsbesparende design**

Alt service skal foretages fra fronten af kedlen, hvilket gør at kedlen kan installeres i skab fx I køkken eller baggang. Gælder for SC20 – SC35

Kedlen er fuld isoleret og designet til at køre lydløs.

Kedlen er til balanceret aftræk og bliver leveret Inkl. Startstykke, temperatur sikring




**Scanboiler**  
Varmeteknik

Scanboiler Varmeteknik A/S · Vangvedvænget 1 · DK 8600 Silkeborg  
Tel.: 86 82 63 55 · Fax: 86 85 31 11 · info@scanboiler.dk · www.scanboiler.dk

## Teknisk Data

MODEL		SC20	SC26	SC35	SC44
VVS-nr		309561020	309561026	309561035	309561044
Effekt	kW	20	26	35	44
Max drifts tryk	bar	3	3	3	3
Max drifts temp.	°C	110	110	110	110
Vægt tom	kg	160	163	166	210
Højde	mm	845	845	845	1046
Bredde	mm	442	442	442	464
Dybde	mm	610	610	610	852
Virkningsgrad	%	97,5	97,7	97,9	97,5
<b>Tilslutning</b>					
Fremløb og retur (kopper)	mm"	22/1	22/1	22/1	28/1½"
Koldvandstilgang (kopper)	mm	15	15	15	15
Bundventil	"	½	½	½	½"
Bundventil kondensat	mm	22	22	22	22
Aftræks størrelse	Ø	80/125	80/125	80/125	100/150

Bemærk! Skal monteres med snavssamlere.

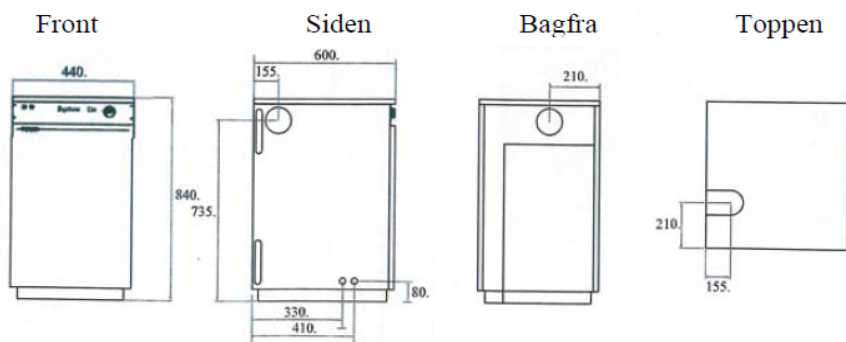


### Aftræksguide for oliekedler

#### Lodret Balanceret aftræk

Max aftræks længde  
 C20: 6 meter  
 C26: 6 meter  
 C35: 6 meter

I den fulde længde må der tages højde for:  
 45° bøjning = 50cm af længden.  
 90° bøjning = 100 cm af længden.

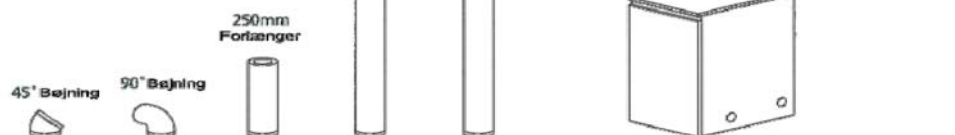

Betegnelse Aftræk størrelse 80/125	VVS-Nr.:
Aftrækslængde 250 m m	317203080
Aftrækslængde 500 m m	317205080
Aftrækslængde 1000 m m	317207080
Lyddæmper længde 500 m m	317212080
Aftrækslængde m. rensedør	317214080
Aftrækslængde, teleskopisk 50-284 m m	317215080
Vinkelstykke 45° (2stk)	317223080
Vinkelstykke 90°	317224080
Taginddækning 5-25° Flex-sort 500x1000 m m	317235496
Taginddækning 25-45° Flex-sort 500x1000 m m	317236496
Krave til inddækning	317241080
Aftræks-top længde 1080 m m	317273080
Aftræks-top længde 1080 m m - sort	317273081
Loftkrave 11-38°	317282080
Loftkrave 0-10°	317285080
Kobling 125/68	317294068
kobling 125/78	317294078
Kobling 125/98	317294098

#### Leveres med:

- Riello low NOx-brænder.
- Start stykke
- Grundfos cirkulationspumpe
- Vandmangels sikring